



Attuatore lineare per cancelli a battente. Versioni irreversibile e reversibile. Sicuro, affidabile e silenzioso. Equipaggiato di sblocco manuale con chiave. Riduttore in pressofusione di alluminio, vite senza fine in acciaio, ingranaggio in bronzo. Lubrificazione a grasso. Stelo in acciaio inox. Verniciatura a polvere poliestere.

Linear actuator for swing gates. Irreversible and reversible versions. Safe, reliable and noiseless. Equipped of manual release with key. Gearbox in aluminium diecasting, steel worm, bronze gear. Lubricated with grease. Rod in stainless steel. Polyester powder painted.

Actionneur lineaire pour portes battant. Versions irreversible et reversible. Sûr, fiable et silencieux. Equipé de déverrouillage avec clé. Reducteur en die-cast aluminium, vis sans fin en acier et engranage en bronze. Lubrification graisse. Tige en acier inox. Peinture en poudre polyester.

Actuador lineal para puerta abatible. Versions irreversible y reversible. Seguro, confinable y silencioso. Equipado de desbloqueo con llave. Reductor en alluminio fundido, usano en acero. Equipo de bronce. Lubricado con grasa. Varilla en acero inoxidable. Barnizado con polvo poliéster.




TECHNICAL DATA

* MODELLO REVERSIBILE
* REVERSIBLE MODEL


	SWING 400I	SWING 400R *	SWING 600I	SWING 400I 24V
Alimentazione / Power supply / Alimentation / Fuente de alimentacion	230V - 1phase - 50/60 Hz			24V dc
Assorbimento / Current / Consommation à vide / Absorción	1,2 - 2 A	1,2 - 1,7 A	1,8 A	0,5 - 0,75 A
Potenza / Power / Puissance / Potencia	280W	250W	280W	50W
Condensatore / Condenser / Condensateur / Condensador	8Mf			
Protezione IP / IP protection / Protection IP / Protección IP	IP44			
Corsa / Stroke / Course / Carrera	400 mm		600 mm	400 mm
Angolo max. di apertura / Max. angle opening / Angle d'ouverture maximum / Ángulo de apertura máx.	110°		125°	110°
Spinta max. / Maximum thrust / Poussée maximale / Empuje máximo	2800N	2500N	3000N	2500N
Cicli/ora / Cycles/h / Cycles/h / Ciclos/h	18			27
Velocità lineare dello stelo (mm/s) / Rod speed (mm/s) / Vitesse linéaire (mm/s) / Velocidad lineal (mm/s)	18	11,8	18	20
Protezione termica / Thermal protection / Protection thermique / Protección térmica	150°C	135°C	150°C	
Temperatura di esercizio / Operating temperature / Température de fonctionnement / Temperatura de funcionamiento	-20° +55° C			
Peso max. porta / Max. door weight / Poids maximale de porte / Peso máximo de la puerta	350Kg	300Kg	430Kg	250Kg
Lunghezza max. porta / Maximum door length / Longueur maximale de porte / Longitud máxima de la puerta	2,75 mt		4 mt	2,75 mt

DIMENSIONI - DIMENSIONS

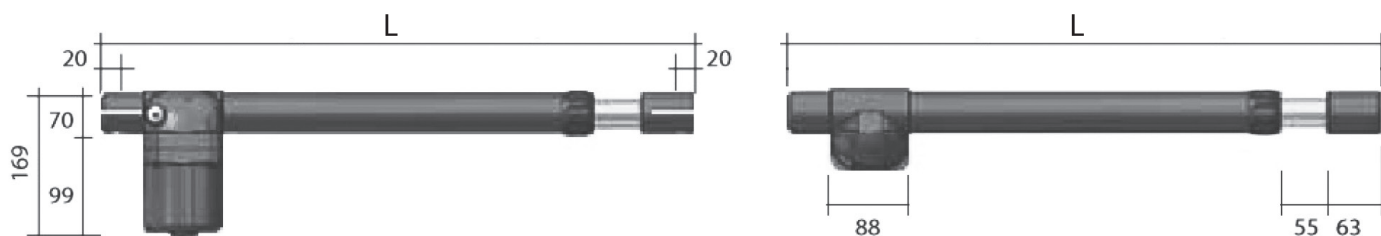


Modello / Model Modelo / Modelo	Corsa / Stroke Course / Carrera	L	
		Min. (chiuso-closed- fermè-cerrada)	Max. (aperto-open-ouvert-abierto)
SWING 300	300	665	980
SWING 400	400	765	1180
SWING 600	600	970	1585

STANDARD LAYOUT

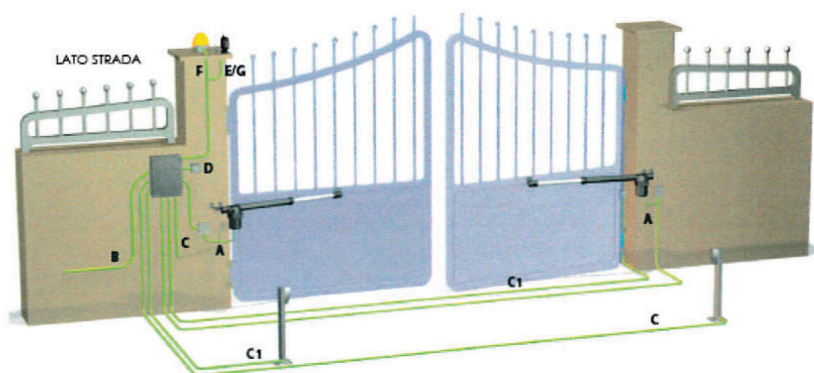

		230V
A	Attuatore / Operator	3x1,5 + Terra
B	Centrale elettrica / Electronic control unit	2x1,5 + Terra
C	Fotocellule / Photocells	rx4x0,50 mm ²
C ¹	Fotocellule / Photocells	tx2x2x0,50 mm ²
D	Selettore a chiave / Key switch	2x0,50 mm ²
E	Rx radio / Rx radio	RG58
F	Lampeggiante / Blinking light	2x0,50 mm ²
G	Ricevitore radio / Radio receiver	2x0,50 mm ²

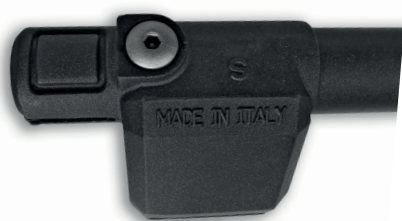

sblocco manuale / manual release



NOTE

Installare i dispositivi previsti dalle norme vigenti. I prodotti sono corredati di libretto avvertenze e istruzioni di montaggio. I dati sono indicativi e possono essere variati senza preavviso.

Install the safety devices following the standard. The products are accompanied by the advertisement and installation maintenance hand-book. This data are indicative and can be changed without notice.

Installer les dispositifs de sécurité prévus par les normes. Les produits sont accompagnés d'un carnet d'avertissement et des instruction de montage. Les données techniques sont indicatives et peuvent être modifiées sans aucun préavis.

Instalar los dispositivos previstos por las normas vigentes. Los productos tienen incluido folleto explicativo y instrucción de montaje. Las informaciones pueden variar sin aviso.

AF0049/ML - III/20



ISO 9001-2015
Quality System
Certified



Made in
Italy

